

SCHIUMA POLIURETANICA FLEX TERMOACUSTICA



PM FOAM 140 P FLEX



PISTOLA




ELEVATA ELASTICITA SUPERIORE AL 40%

ALL SEASON DA
-10° A +35° C

ELASTICA, SI COMPRIME
EVITANDO DI TAGLIARE

OTTIMO ISOLAMENTO
TERMOACUSTICO

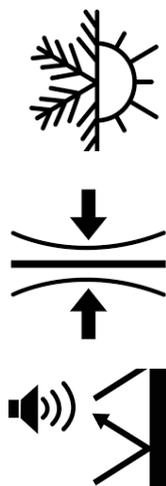

PM FOAM 140 P è una schiuma poliuretanic di nuova concezione ad elevata elasticità e isolamento termoacustico, per il riempimento, la sigillatura e l'isolamento di fughe telai e porte.

ECCELLENTE ADESIONE SU: calcestruzzo, muratura, pietra, intonaco, legno, fibrocemento, metallo e numerose materie plastiche.

INFORMAZIONI TECNICHE:

- Si espande sino ad un volume di circa 50 litri
- Temperatura di applicazione da -10°C a +35°C.
- Classe di infiammabilità (DIN 4102) B2. Durata su scaffale: 15 mesi.

